

Q

De isolatiekoppeling is geschikt voor het voorkomen van versnelde corrosie. Dankzij de kunststof en rubber ring wordt een elektrische afscheiding gecreëerd tussen twee delen van de installatie.


De isolatiekoppeling is voorzien van 30 mm en 40 mm sleutelvlakken. Dit maakt installatie eenvoudig zonder dat speciaal gereedschap benodigd is.

The insulation coupling is suitable for preventing accelerated corrosion. Thanks to the plastic and rubber ring, an electrical separation is created between two parts of the installation.

The insulation coupling is equipped with 30 mm and 40 mm key flats. This makes installation easy without the need for special tools.

Materiaal 1	Staal
Materiaal 2	Hpb 57-3
Kleur 1	Zilverwit
Kleur 2	Messing
Oppervlakte-behandeling 1	Vernikkeld (Gezandstraald)
Oppervlakte-behandeling 2	Verzinkt (Gezandstraald)
Min./max. werkteperatuur	-20/120 °C
Max. werkdruk	10 bar
Aansluiting 1	G 3/4" BI
Aansluiting 2	G 3/4" BU
Bevestigings-methode 1	16 mm Inbus
Bevestigings-methode 2	30 mm Steeksleutel
Bevestigings-methode 3	40 mm Steeksleutel

Material 1	Steel
Material 2	Hpb 57-3
Colour 1	Silvery-white
Colour 2	Brass
Surface finish 1	Nickel Plated (Sandblasted)
Surface finish 2	Zinc Plated (Sandblasted)
Min./max. working temperature	-20/120 °C
Max. working pressure	10 bar
Connection 1	G 3/4" F
Connection 2	G 3/4" M
Fastening method 1	16 mm Allen key
Fastening method 2	30 mm Wrench
Fastening method 3	40 mm Wrench

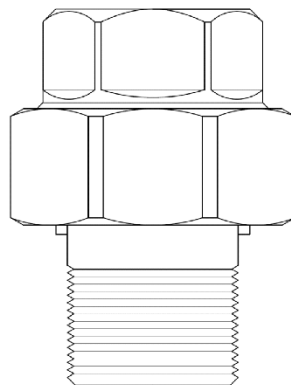

Q

NL

1. Demonteer de koppeling.
2. Schuif de kunststof ring en vervolgens de wartelmoer over de messing bout.
3. Monteer de messing bout met een 16 mm inbus.
4. Monteer de stalen bout met een 30 mm steeksleutel.
5. Plaats de rubber ring op de stalen bout.
6. Monteer de twee delen met een 40 mm steeksleutel.

EN

1. Disassemble the coupling.
2. Slide the plastic ring and then the union nut over the brass bolt.
3. Install the brass bolt with a 16 mm Allen key.
4. Install the steel bolt with a 30 mm wrench.
5. Place the rubber ring on the steel bolt.
6. Assemble the two parts with a 40 mm wrench.

