

# Q

De aanvoerslang is geschikt voor het aansluiten van een wasmachine of vaatwasser op de daarvoor bedoelde kraan. Aan beide kanten beschikt de aanvoerslang over 3/4" aansluitingen en daarmee is de slang geschikt voor vrijwel ieder type wasmachine of vaatwasser.


Aan één kant is de aansluiting haaks, hierdoor kan het apparaat strak tegen de muur geplaatst worden zonder dat daarbij de slang een belemmering vormt. Ook is de aanvoerslang verkrijgbaar in verschillende maten, zo hoeft het apparaat niet direct naast het tappunt geplaatst te worden.

The supply hose is suitable for connecting a washing machine or dishwasher to the intended tap. The supply hose has 3/4" connections on both sides, making the hose suitable for almost any type of washing machine or dishwasher.

The connection is perpendicular on one side, so the device can be placed flush against the wall without the hose becoming an obstacle. The inlet hose is also available in different sizes, so the device does not have to be placed directly next to the tapping point.

<b>Materiaal van de Slang</b>	PVC
<b>Materiaal van de Koppeling</b>	POM
<b>Kleur van de Slang</b>	Grijs
<b>Kleur van de Koppeling</b>	Wit
<b>Max. werkteemperatuur</b>	25 °C
<b>Max. werkdruk</b>	10 bar
<b>Aansluiting 1</b>	G 3/4" BI
<b>Aansluiting 2</b>	G 3/4" BI
<b>Bevestigingsmethode</b>	Handmatig

<b>Material of the Hose</b>	PVC
<b>Material of the Coupling</b>	POM
<b>Colour of the Hose</b>	Grey
<b>Colour of the Coupling</b>	White
<b>Max. working temperature</b>	25 °C
<b>Max. working pressure</b>	10 bar
<b>Connection 1</b>	G 3/4" F
<b>Connection 2</b>	G 3/4" F
<b>Fastening method</b>	Manual

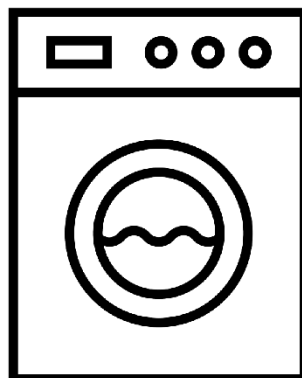



## NL

1. Controleer of de rubberen ringen goed op hun plek zitten.
2. Draai de wartel van de rechte aansluiting handvast op de kraan.
3. Draai de wartel van de haakse aansluiting handvast op het apparaat.
4. Draai de kraan open.

Let op: Draai de wartels niet te strak aan, dit kan de onderdelen beschadigen. Gebruik geen tang of ander gereedschap. Bij beschadiging en/of lekkage, onmiddellijk de slang vervangen.

## EN

1. Check that the rubber rings are properly in place.
2. Tighten the union nut of the straight connection onto the tap by hand.
3. Tighten the union nut of the angled connection onto the device by hand.
4. Turn on the tap.

Note: Do not overtighten the union nuts, as this may damage the components. Do not use pliers or other tools. In case of damage and/or leakage, replace the hose immediately.

